


Инструкции по монтажу шлангов

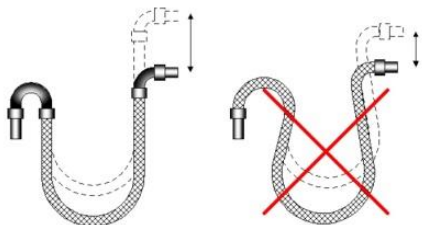

При установке шлангов следует придерживаться основных рекомендаций:

1. **Разрешено!** Выгибать шланг на величину с радиусом не менее двух наружных диаметров.
2. **Разрешено!** Сгибать и придавать нужную форму непосредственно перед монтажом.
3. **Внимание!** Шланг не должен быть натянутым или скрученным.
4. **Внимание!** В случае повреждения шланга или его составляющих частей, необходимо немедленно заменить его. Эксплуатация при наличии повреждений недопустима.
5. **Внимание!** Необходимо избегать механических повреждений шланга и воздействия агрессивных химических веществ.
6. **Внимание!** При затягивании гаек не следует перетягивать прокладки.

Дополнительные требования к монтажу газовых шлангов:

7. **Обязательно!** Монтаж металлических газовых шлангов должен осуществляться специалистами с действующей лицензией на право подключения газовых приборов и выполнения газоопасных работ.
8. **Запрещено!** Использовать металлический нержавеющий шланг для газа в условиях повышенной температуры, агрессивной среды, при открытом огне.
9. **Запрещено!** Эксплуатировать шланги в помещениях с температурой выше 60 °С.
10. **Запрещено!** Соединять 2 или более шланга с целью увеличения его длины.
11. **Запрещено!** Использовать шланг при возникновении малейшего сомнения в совместимости фитингов шланга с газовым прибором, к которому он подключается.
12. **Запрещено!** Использовать переходники для достижения совместимости фитингов.
13. **Запрещено!** Монтировать шланг в стену, пол, потолок.
14. **Запрещено!** Монтировать шланг выше редукционного клапана.