


Металлорукав открытого шага – минимальная гибкость

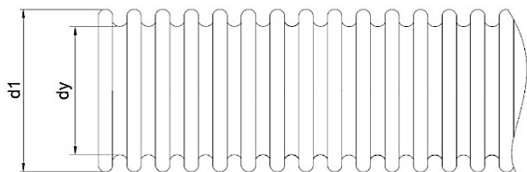

ECF 03.0 – рукав без оплетки

Обозначение	Dn	dy	d1	Толщина стенки	Рабочее давление 20°C	Rмин	Площадь поверхности	Масса 1 м.п., н/б
	-	мм	мм	мм	бар	мм	м ² /м.п.	кг
ECF 03.0.12	12	12,5	16,3	0,15	18	18	0,077	0,082
ECF 03.0.16	16	16,3	21,3	0,18	16	25	0,100	0,140
ECF 03.0.20	20	20,5	25,8	0,18	13	30	0,137	0,176
ECF 03.0.25	25	25,6	31,7	0,20	12	35	0,149	0,230
ECF 03.0.32	32	34,6	41,1	0,22	8	40	0,214	0,330
ECF 03.0.40	40	40,7	49,5	0,25	4,5	50	0,273	0,540

ECO FLEX