


## Металорукав стандартного кроку – стандартної гнучкості

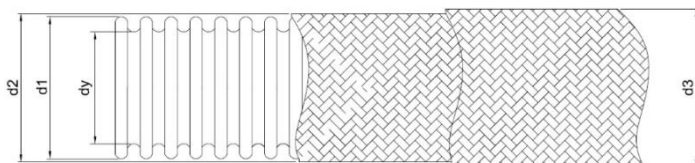

ECF 02.0 – рукав без оплітки  
 ECF 02.1 – рукав в одинарній оплітці  
 ECF 02.2 – рукав у подвійній оплітці

Позначення	DN	Dy	d1	d2	d3	R <sub>мін</sub>	R <sub>ном</sub>	Робочий тиск при 20°C	Вага
	-	мм	мм	мм	мм	мм	мм	бар	кг/м
ECF 02.0.DN6	6	6,3	9,6	-	-	15	80	24	0,060
ECF 02.1.DN6				10,6	-	25		150	0,140
ECF 02.2.DN6				-	11,6	40		205	0,230
ECF 02.0.DN8	8	8,4	12,2	-	-	16	124	15	0,080
ECF 02.1.DN8				13,2	-	32		112	0,160
ECF 02.2.DN8				-	14,2	50		180	0,310
ECF 02.0.DN12	12	12,0	16,8	-	-	20	140	9	0,113
ECF 02.1.DN12				17,7	-	45		75	0,228
ECF 02.2.DN12				-	18,7	60		125	0,360
ECF 02.0.DN16	16	16,3	21,7	-	-	28	160	8	0,170
ECF 02.1.DN16				22,6	-	58		60	0,350
ECF 02.2.DN16				-	23,3	70		95	0,580
ECF 02.0.DN20	20	20,3	26,6	-	-	32	170	6,5	0,249
ECF 02.1.DN20				28,2	-	70		62	0,453
ECF 02.2.DN20				-	29,2	90		70	0,710
ECF 02.0.DN25	25	25,4	32,3	-	-	40	190	6	0,309
ECF 02.1.DN25				33,7	-	85		46	0,595
ECF 02.2.DN25				-	34,9	70		70	1,050
ECF 02.0.DN32	32	34,1	41,1	-	-	50	260	4	0,459
ECF 02.1.DN32				43,1	-	105		43	0,922
ECF 02.2.DN32				-	44,3	105		58	1,350
ECF 02.0.DN40	40	40	49,5	-	-	60	300	3,5	0,655
ECF 02.1.DN40				51,4	-	130		42	1,222
ECF 02.2.DN40				-	52,6	130		45	2,050
ECF 02.0.DN50	50	50,5	60,5	-	-	70	320	2,5	0,730
ECF 02.1.DN50				62,5	-	160		32	1,380
ECF 02.2.DN50				-	63,7	160		47	2,320