


## Металлорукав закрытого шага - повышенной гибкости

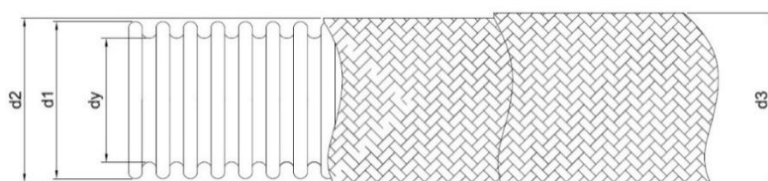

ECF 01.0 – рукав без оплетки  
 ECF 01.1 – рукав в одинарной оплетке  
 ECF 01.2 – рукав в двойной оплетке

Обозначение	DN	Dy	d1	d2	d3	R <sub>мин</sub>	R <sub>ном</sub>	Рабочее давление при 20 <sup>0</sup> C	Вес
	-	мм	мм	мм	мм	мм	мм	бар	кг/м
ECF 01.0.DN6	6	6,3	9,6	-	-	20	70	16	0,09
ECF 01.1.DN6				10,6	-	25		125	0,17
ECF 01.2.DN6				-	11,6	40		180	0,25
ECF 01.0.DN8	8	8,4	12,2	-	-	25	90	12	0,11
ECF 01.1.DN8				13,2	-	32		110	0,22
ECF 01.2.DN8				-	14,2	50		170	0,33
ECF 01.0.DN12	12	12,0	16,8	-	-	35	110	7	0,16
ECF 01.1.DN12				17,7	-	45		70	0,29
ECF 01.2.DN12				-	18,7	60		110	0,42
ECF 01.0.DN16	16	16,3	21,7	-	-	40	120	5	0,24
ECF 01.1.DN16				22,6	-	58		55	0,44
ECF 01.2.DN16				-	23,3	70		95	0,64
ECF 01.0.DN20	20	20,3	26,6	-	-	50	130	4	0,31
ECF 01.1.DN20				28,2	-	70		50	0,54
ECF 01.2.DN20				-	29,2	90		65	0,77
ECF 01.0.DN25	25	25,4	32,3	-	-	60	150	3	0,42
ECF 01.1.DN25				33,7	-	85		40	0,83
ECF 01.2.DN25				-	34,9	70		60	1,24
ECF 01.0.DN32	32	34,1	41,1	-	-	70	230	2	0,51
ECF 01.1.DN32				43,1	-	105		40	0,97
ECF 01.2.DN32				-	44,3	105		50	1,43
ECF 01.0.DN40	40	40	49,5	-	-	80	240	2	1,00
ECF 01.1.DN40				51,4	-	130		38	1,74
ECF 01.2.DN40				-	52,6	130		40	2,43
ECF 01.0.DN50	50	50,5	60,5	-	-	100	260	1,5	1,25
ECF 01.1.DN50				62,5	-	160		30	2,00
ECF 01.2.DN50				-	63,7	160		42	2,81