


Металорукав відкритого кроку – мінімальна гнучкість

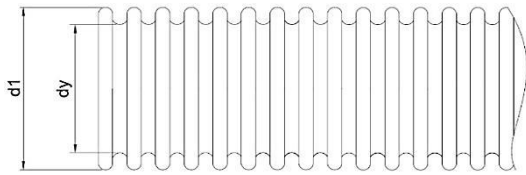

ECF 03.0 – рукав без оплітки

ECF 03.1 – рукав в одинарній оплітці*

Позначення	Dn	dy	d1	Товщина стінки	Робочий тиск 20°C	Rмін	Площа поверхні	Вага 1 м.п., н/б
	-	мм	мм	мм	бар	мм	м ² /м.п.	кг
ECF 03.0.12	12	12,5	16,3	0,15	18	18	0,077	0,082
ECF 03.0.16	16	16,3	21,3	0,18	16	25	0,100	0,140
ECF 03.0.20	20	20,5	25,8	0,18	13	30	0,137	0,176
ECF 03.0.25	25	25,6	31,7	0,20	12	35	0,149	0,230
ECF 03.0.32	32	34,6	41,1	0,22	8	40	0,214	0,330
ECF 03.0.40	40	40,7	49,5	0,25	4,5	50	0,273	0,540

***у даному випадку оплітка застосовується тільки для захисту рукава від механічних пошкоджень та не впливає на властивості самого рукава.**